

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Fabrikant: Oke Armaturen
- Tussenklem-, wafer-, ringtype
- Medium: lucht, rookgassen, hete gassen
- Centrische asconstructie
- Montage tussen flenzen conform DIN2501 tot druk-klasse PN6/10/16
- Temperatuurbereik van -25°C t/m 550°C.
- Standaard lekkage 5% van KV 90°
- Goede dichtheid naar buiten door stopbus met grafiet-pakking
- Industriële hoge temperatuur coating
- Cirkelvormige flensfacing
- Gegoten behuizing
- Schraagsluitend t/m DN 150
- Doorslaand klepblad vanaf DN 200 t/m 500




OPTIES

- Standaard aanslagrand (metal to metal) lekkage <1% van KV 90°
- Aanslagrand met pakkingskoord, lekkage <0,5% van KV 90°

TOEPASSINGEN

Inzetbaar als rookgasklep of inlaatklep voor open, dicht of regeling. De klep vindt toepassingen in bijvoorbeeld:

- Ovenbouw
- Rookgasregelingen
- Aardgasbranders
- WKK installaties
- (Petro) chemie
- Procesindustrie
- Luchtregeling

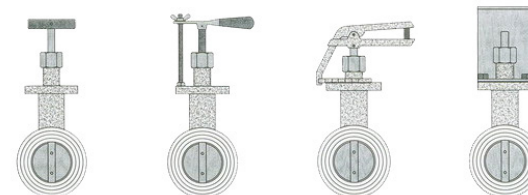

Type	5	5a	5b	5k
Geschikt voor	DN 15 t/m 500	DN 15 t/m 500	DN 15 t/m 150	DN 15 t/m 500
Bediening	Stalen handbediening	Handbediening met houten handgreep, traploosverstelbaar	Stalen handbediening met veer, 10 posities	Open aseinde beugelopbouw, volgens ISO 5211

Materiaal combinatie	01	02	03	04	05
Huis	Alu 226	GG25	GG25	GGG40	GGG40
Klepblad	Messing	Messing	SI235	SS304	SS304
As	Messing	Messing	SS304	SS304	SS304
Afwerking	/	Coating	Coating	Coating	Vernikkeld
T max	150°C	150°C	280°C	450°C	550°C

DN	A	D	B	H
15	18	43	29	80
20	22	53	29	80
25	28	60	29	80
32	34	67	29	84
40	40	79	29	90
50	51	89	29	95
65	71	108	29	105
80	81	126	34	118
100	101	147	34	128
125	126	179	34	144
150	152	201	34	155
200	201	257	39	191
250	251	315	39	220
300	300	370	44	250
350	347	420	44	275
400	395	473	49	305
500	498	578	49	357

