


RESERVE-ONDERDELENLIJST – HENDEL

NR.	OMSCHRIJVING
1	Huis
2	Voering
3	Klepblad
4	As boven, o-ringen, sluitring en Seegerring
5	As onder, o-ringen
6	ISO plaat, bouten en sluitringen
7	Hendel
8	Borgbout

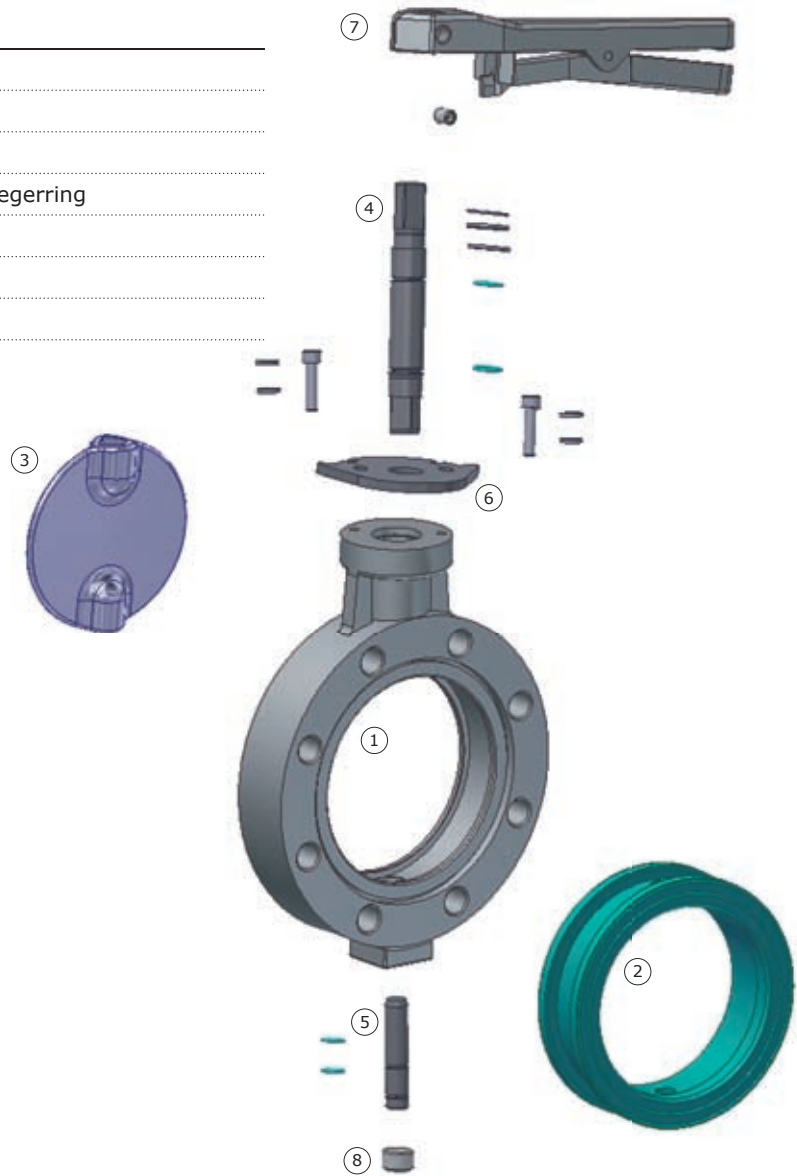

MATERIALEN

Huis	: Lichtgewicht aluminium legering EN-AC 46200
Klepblad	: 1.0619 of 1.4404
As	: 1.1191 of 1.4404/1.4362
Voering	: NBR zwart/wit (FDA), EPDM zwart/wit (FDA), FPM (groen/wit/roze (bio-ethanol)), AU, MVQ, CSM (zwart/wit)
Flensboring	: TW-norm, PN 6, PN 10, speciale boringen
Bediening	: Handbediend d.m.v. hendel
Opties	: Douaneverzegeling Naamplaat
Certificering	: Certificaat conform DGRL 97/23/EG



01 | VLINDERKLEP TYPE BA



02 | VLINDERKLEP TYPE N



03 | VLINDERKLEP TYPE DE



04 | VLINDERKLEP TYPE TF



05 | VLINDERKLEP TYPE GK



06 | VLINDERKLEP TYPE ES



07 | SCHUIFAFSLUITER TYPE DBS



08 | SCHUIFAFSLUITER TYPE F-EP

MODULAIRE KLEP

DN 50-200 TYPE BA



Siegersbusch 23-25
D-42327 Wuppertal


Tel +49 202 278 59-0
Fax +49 202 278 59-99

www.burgmer-armaturen.de
info@burgmer-armaturen.de

BA

VLINDERKLEP TYPE BA – HENDEL

Modulair systeem · Steekverbinding as/klepblad · Geen flenspakkingen nodig · Met hand-, pneumatische of elektrische bediening leverbaar · Drukvast tot 6 bar · Standaard douaneverzegeling is bij handbediening · Optioneel: certificering conform DGRL 97/23/EG · Nominale maten DN 50 - DN 250 · Huis: aluminium EN-AC 46200 · Standaard materialen interne onderdelen: staal 1.0619 en RVS 1.4404 · Voering: NBR, EPDM, FPM, AU, MVQ, CSM

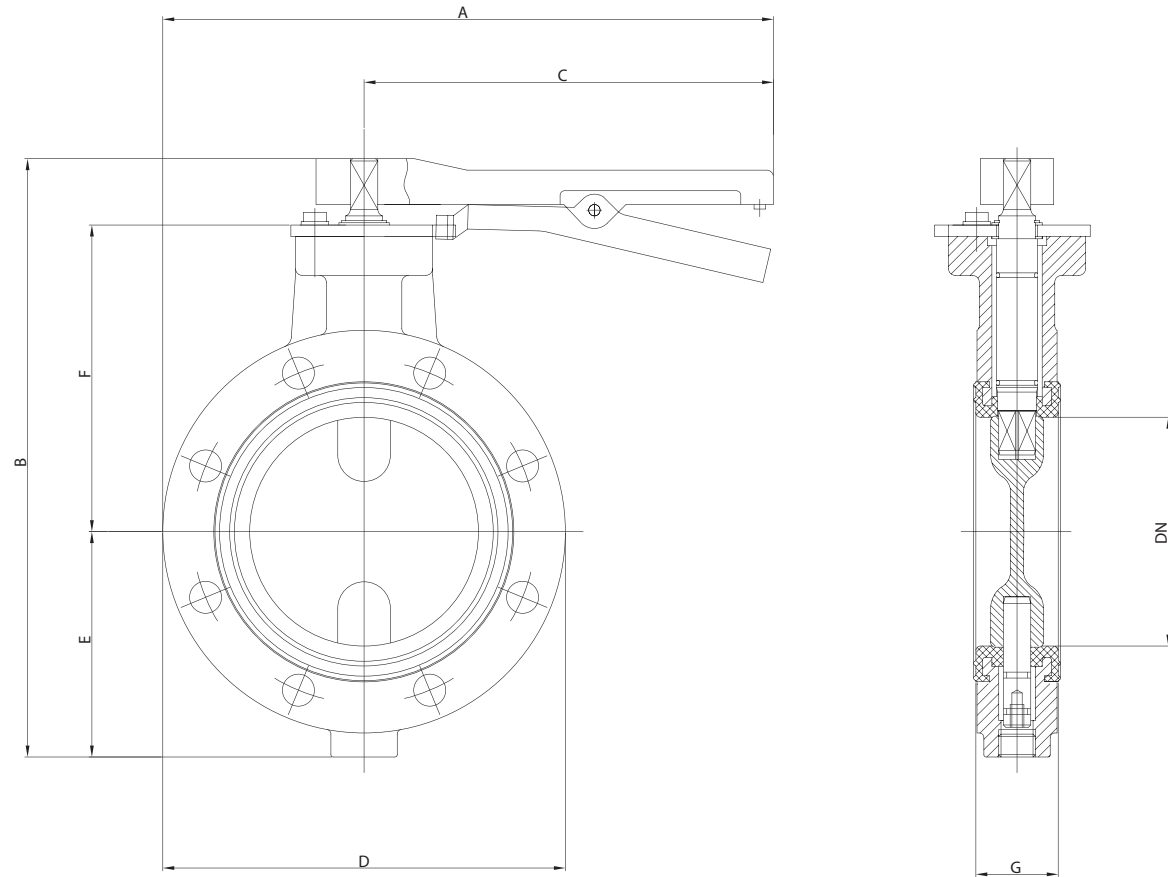


NOMINALE MAAT DN	A	B	C	D	E	F	G
DN50	241,5	219	179	125	75	115	35
DN65	256,5	242	179	155	88	124	35
DN80	256,5	242	179	155	89	124	35
DN100	266,5	262	179	175	99	134	35
DN125	326	309	219	215	117	157	41
DN150	337	338	219	236	131	172	41
DN200	371,5	398	234	275	156	209	51

BA

VLINDERKLEP TYPE BA – PNEUMATISCHE AANDRIJVING


Modulair systeem · Steekverbinding as/klepblad · Geen flenspakkingen nodig · Met hand-, pneumatische of elektrische bediening leverbaar · Drukvast tot 6 bar · Standaard douaneverzegeling is bij handbediening · Optioneel: certificering conform DGRL 97/23/EG · Nominale maten DN 50 - DN 250 · Huis: aluminium EN-AC 46200 · Standaard materialen interne onderdelen: staal 1.0619 en RVS 1.4404 · Voering: NBR, EPDM, FPM, AU, MVQ, CSM

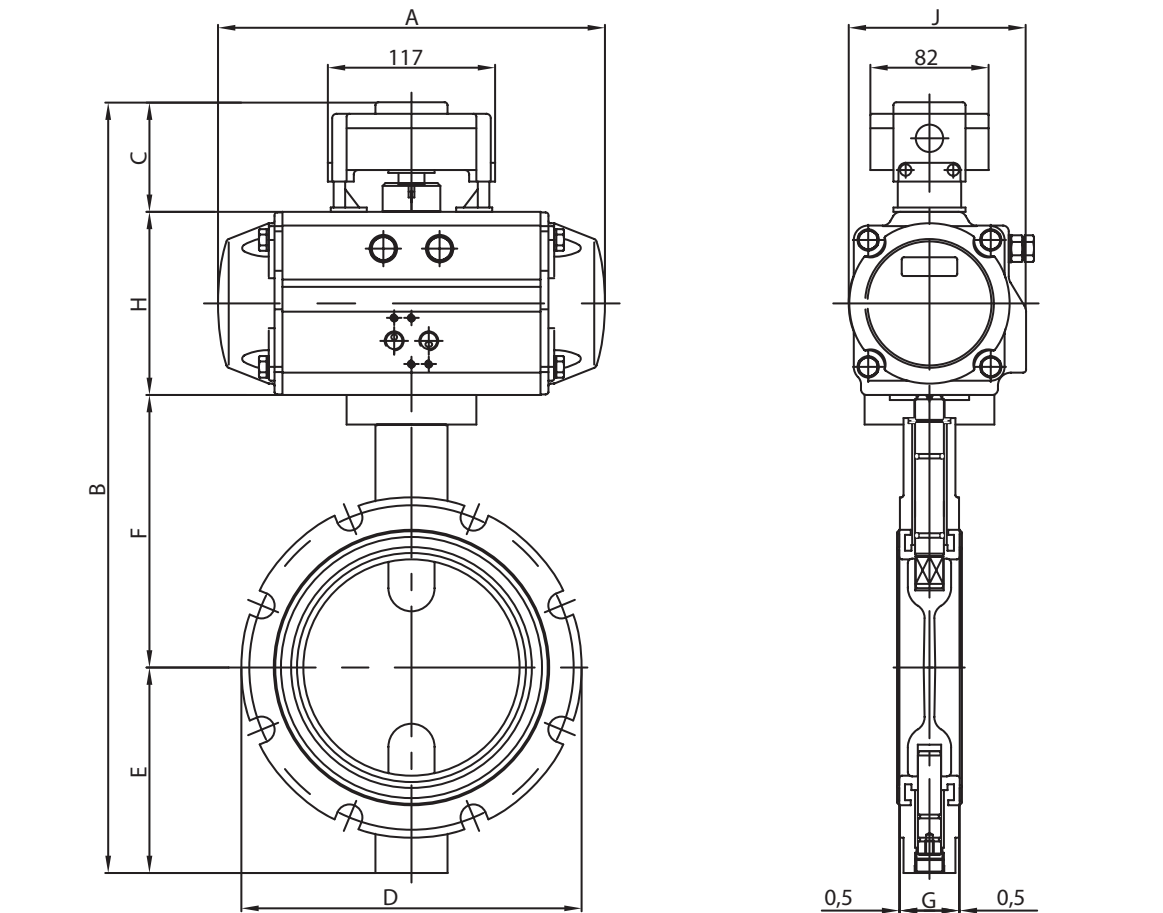

NOMI- NALE MAAT DN	A _(dw)	A _(ew)	B _(dw)	B _(ew)	C	D	E	F	G	H _(dw)	H _(ew)	J _(dw)	J _(ew)
DN50	210,5	247,5	404,5	407,5	76	125	82,5	124	35	122	125	94,5	94,5
DN65	210,5	247,5	424,5	424,5	76	155	92,5	131	35	122	125	94,5	94,5
DN80	210,5	247,5	437	440	76	155	100	139	35	122	125	94,5	94,5
DN100	247,5	268,5	460	482	76	175	110	149	35	135	147	106	123
DN125	247,5	268,5	509	521	76	216	125	173	41	135	147	106	123
DN150	268,5	315	550,5	588,5	76	236	142,5	185	41	147	175	123	141
DN200	315	345	613,5	659,5	86	275	170	216,5	51	175	187	141	151,5

RESERVE-ONDERDELENLIJST – PNEUMATISCHE AANDRIJVING

NR.	OMSCHRIJVING
1	Huis
2	Voering
3	Klepblad
4	As boven, o-ringen, sluitring en Seegerring
5	As onder, o-ringen
6	ISO plaat, bouten en sluitringen
7	Aandrijving, bouten en sluitring
8	Borgbout

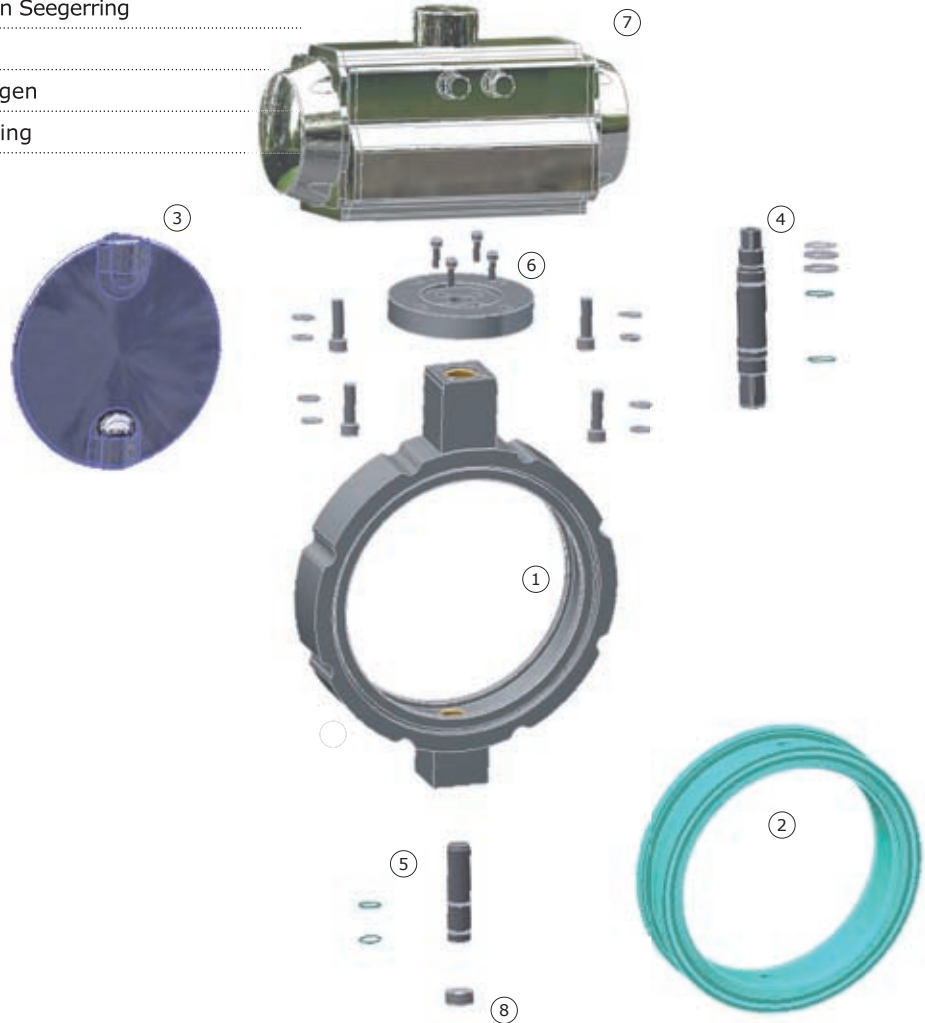

MATERIALEN

Huis	: Lichtgewicht aluminium legering EN-AC 46200
Klepblad	: 1.0619 of 1.4404
As	: 1.1191 of 1.4404/1.4362
Voering	: NBR zwart/wit (FDA), EPDM zwart/wit (FDA), FPM (groen/wit/roze (bio-ethanol)), AU, MVQ, CSM (zwart/wit)
Flensboring	: TW-norm, PN 6, PN 10, speciale boringen
Bediening	: met pneumatische aandrijving, alle typen magneetventielen en eindschakelaars mogelijk
Opties	: Naamplaat
Certificering	: Certificaat conform DGRL 97/23/EG