



01 | VLINDERKLEP TYPE BA



02 | VLINDERKLEP TYPE N



03 | VLINDERKLEP TYPE DE




04 | VLINDERKLEP TYPE TF



05 | VLINDERKLEP TYPE GK



06 | VLINDERKLEP TYPE ES

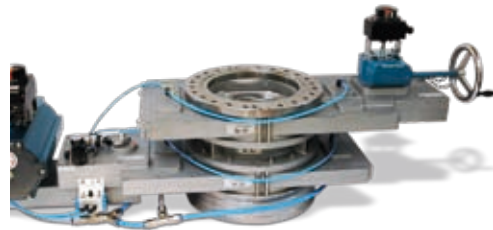


07 | SCHUIFAFSLUITER TYPE DBS



08 | SCHUIFAFSLUITER TYPE F-EP

SCHUIFAFSLUITER TYPE F-EP

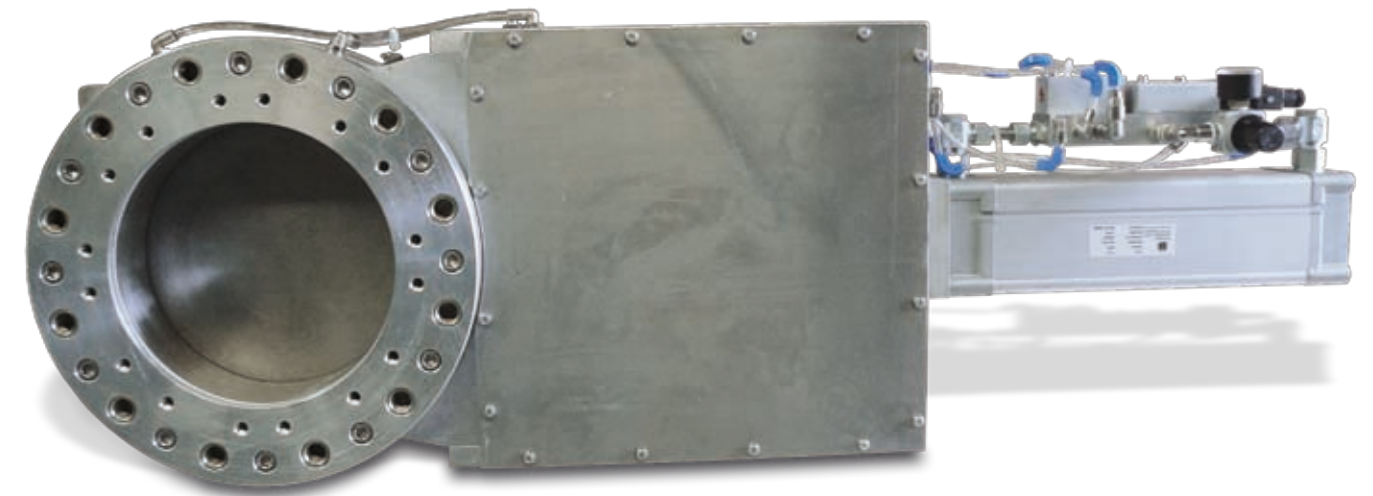

Siegersbusch 23-25
D-42327 Wuppertal

Tel +49 202 27859-0
Fax +49 202 27859-99


www.burgmer-armaturen.de
info@burgmer-armaturen.de



F-EP

DRUKVASTE SCHUIFAFSLUITER

Schuifafsluiter · Inlaat is pneumatisch bediend · Elastische dichting wordt stevig in gesloten toestand tegen het schuifblad geperst · Drukvast tot max. 5 bar · Door optillen van de inlaat bij opening/sluiting lichte bediening van de schuif · As door 3-lagige pakkingbus afgedicht · Materialen: Behuizing lichtgewicht aluminium EN-AC 46200 · Inlaat 1.4404 · Schuifblad 1.0038, Hardox of RVS 1.4404 · Pakkingbus aramide/PTFE · Flensboring: PN 10 en speciale boringen naar keuze · Bediening: dubbelwerkende pneumatische cilinder · Optioneel: mechanische of inductieve eindschakelaar · Speciale bediening

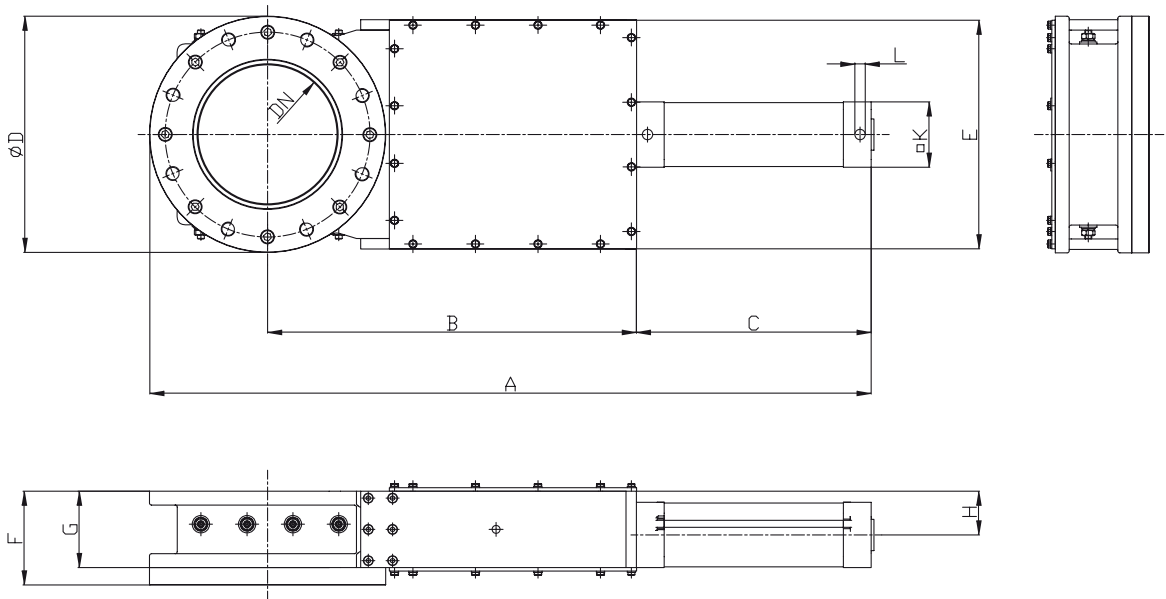


OM-SCHRIJ-VING	NOMI-NALE MAAT DN	A	B	C	ØD	E	F	G	H	K	L	CILIN-DER Ø
F-EP-150 A	DN150	852,5	427	283	285	270	135	110	63	75	G 3/8"	63
F-EP-200 A	DN200	1039	531	338	340	330	135	110	63	94	G 3/8"	80
F-EP-250 A	DN250	1227	606,5	423	395	399	160	130	79	111	G 1/2"	100
F-EP-300 A	DN300	1406,5	714	470	445	497	160	130	79	111	G 1/2"	100

F-EP

STOFDICHTE SCHUIFAFSLUITER

Schuifafsluiter · Schuif is stofdicht, niet drukvast · Schuifblad kan eenvoudig bereikt worden voor onderhoud in open of gesloten positie · As door 3-lagige pakkingbus afgedicht · Behuizing kan van sperluchtaansluiting worden voorzien · Materialen: Huis lichtgewicht aluminium EN-AC 46200 · Inlaat 1.4404 · Schuifblad 1.0038, Hardox of RVS 1.4404 · 3-lagige pakkingbus aramide PTFE · Flensboring: PN-10 en speciale boringen naar keuze · Bediening: dubbelwerkende pneumatische cilinder · Optioneel: mechanische of inductieve eindschakelaar · Speciale bediening

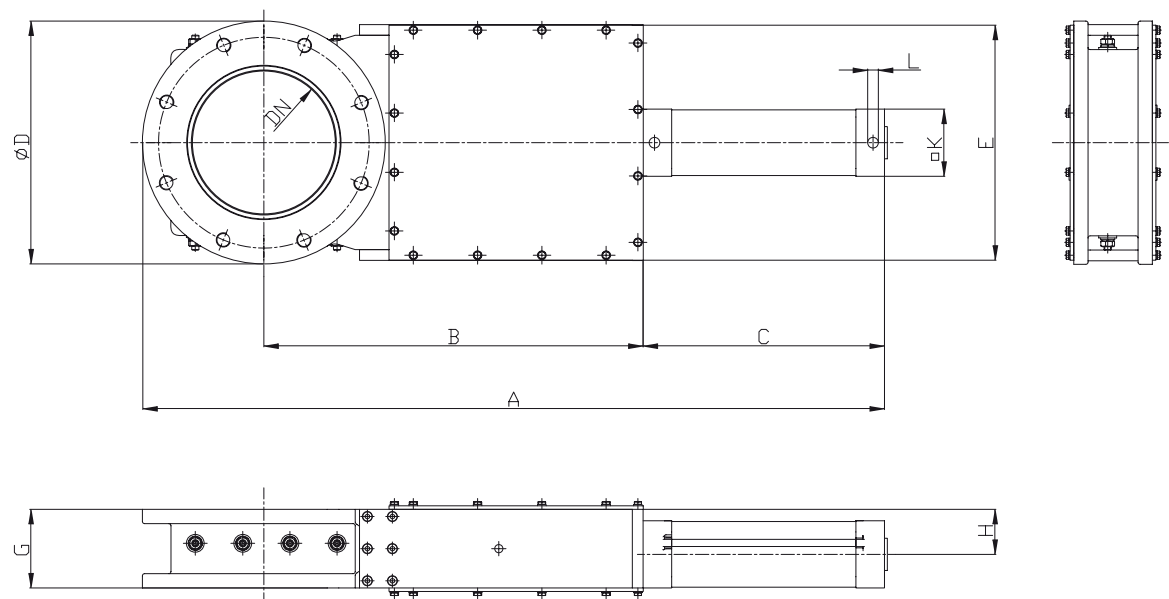

OM-SCHRIJ-VING	NOMI-NALE MAAT DN	A	B	C	ØD	E	G	H	K	L	CILIN-DER Ø
F-EP-150	DN150	852,5	427	283	285	270	110	63	75	G 3/8"	63
F-EP-200	DN200	1039	531	338	340	330	110	63	94	G 3/8"	80
F-EP-250	DN250	1227	606,5	423	395	399	130	79	111	G 1/2"	100
F-EP-300	DN300	1406,5	714	470	445	497	130	79	111	G 1/2"	100